neutec® CHEMIE GmbH
Am Kümmerling 24 – 26
55294 Bodenheim
Fon +49 6135 70550–0
Fax +49 6135 70550–11
www.neutec-chemie.com

BIOLOGISCH-TECHNISCHE SPEZIALPRODUKTE


neutrale Reiniger | Geruchs- & Schadstoffneutralisation | alkalische Produkte | saure Produkte | synthetische Produkte

ALTEC® T 501

Metallentfetter, entemulgierend

Löst gründlich und schnell –
hinterlässt saubere und fettfreie Oberflächen

perfekt kombinierbar mit
ALTEC® T 502 Booster Additiv

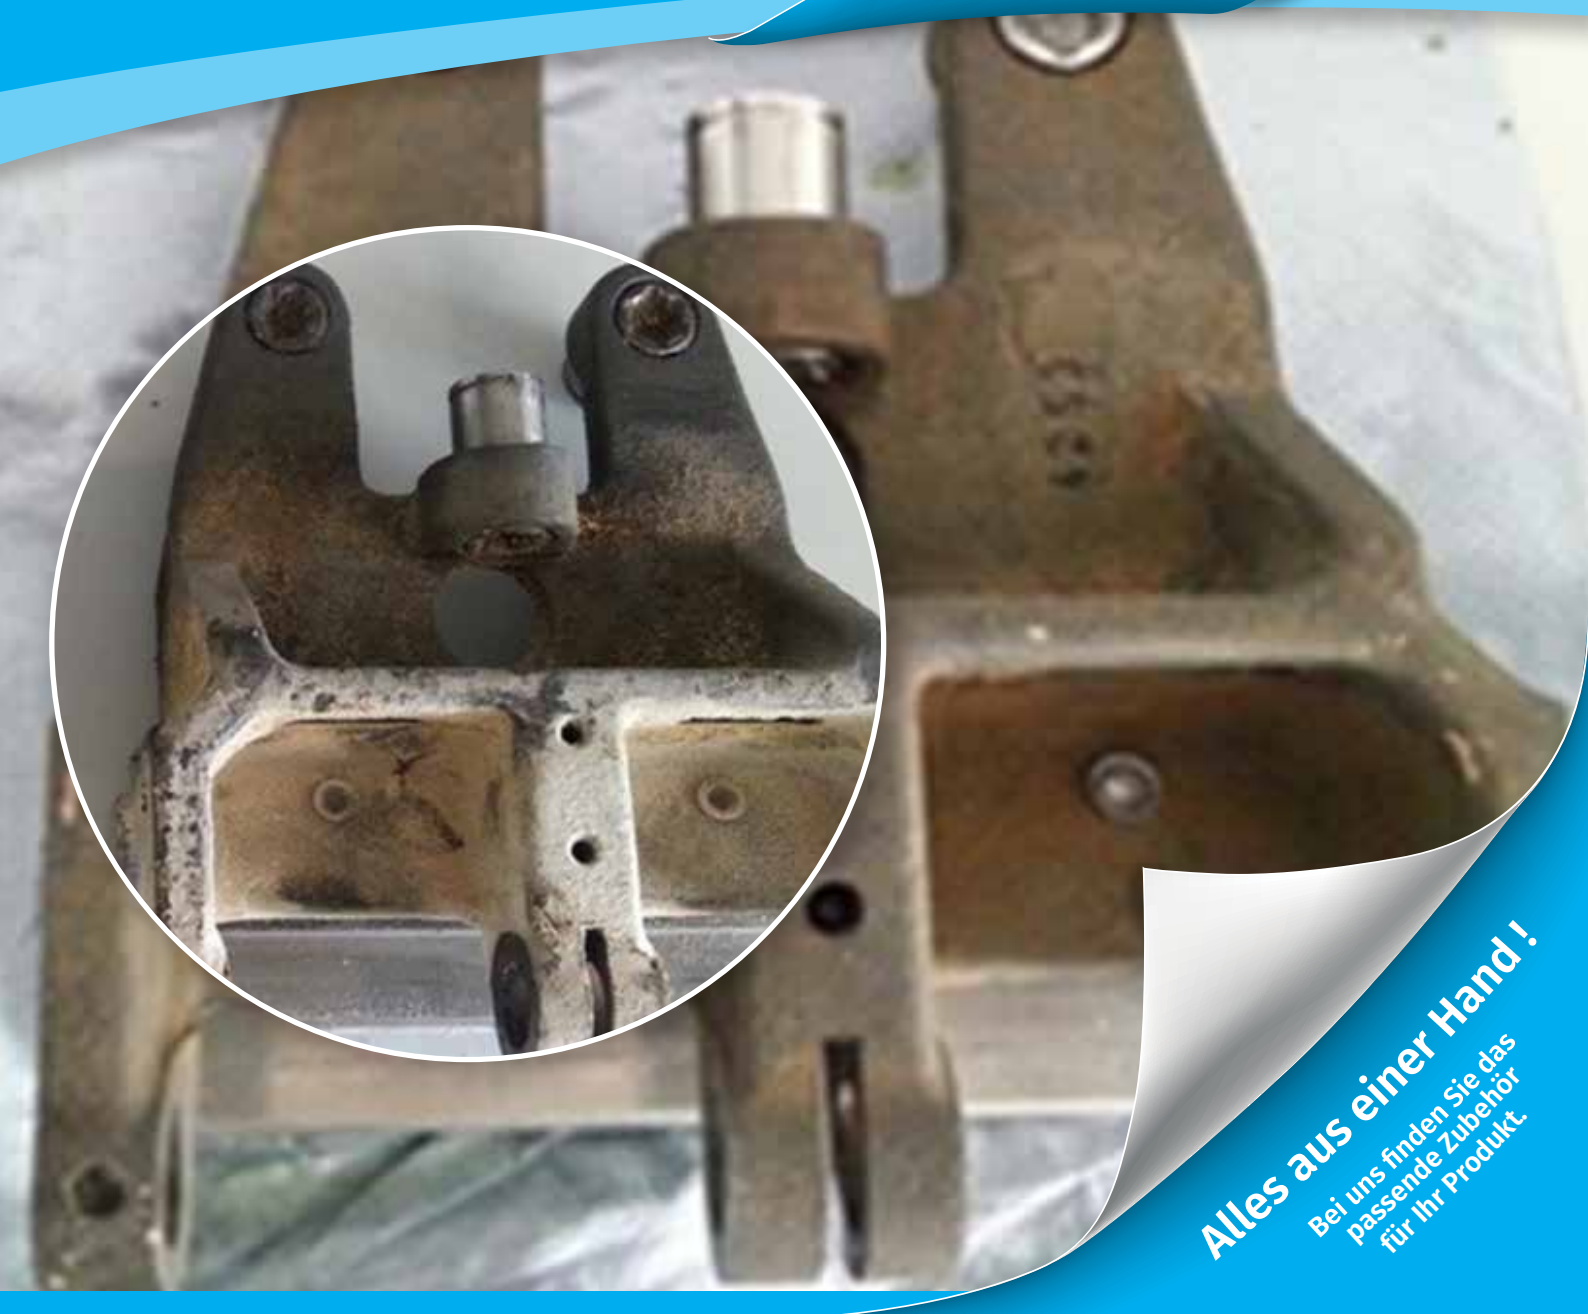

Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das passende Zubehör für Ihr Produkt.

neutec® CHEMIE GmbH
Am Kümmerling 24 – 26
55294 Bodenheim
Fon +49 6135 70550–0
Fax +49 6135 70550–11
www.neutec-chemie.com

BIOLOGISCH-TECHNISCHE SPEZIALPRODUKTE



- entfernt mineralische, synthetische sowie tierische und pflanzliche Fette und Öle
- selbstentemulgierende Wirkung
- sehr geringe Verseifungsaktivität
- Tenside leicht biologisch abbaubar
- unbrennbar, wasserlöslich, schaumgebremst
- auch im Baukastensystem verwendbar
- VOC-frei – ohne Lösemittel
- hochkonzentriert und dadurch sehr wirtschaftlich
- sehr hohes Schmutztragevermögen und sehr guites Abspülverhalten
- löst gründlich und schnell – hinterlässt saubere, fettfreie Oberflächen

Einsatzgebiete:

Zur Reinigung von Stahlteilen, Bandstahl und Edelstahl (Öle, Fette, Polierpasten, Pigmente).

Anwendung und Dosierung:

ALTEC® T 501 ist im Spritz- und Tauchverfahren sowie zur Bürstenreinigung anwendbar. Bei extremen Fettverschmutzungen kann **ALTEC® T 501** auch im Baukastensystem mit **ALTEC® T 502 Booster Additiv** im Verhältnis 1:10-20 verwendet werden. Für den dauerhaften Einsatz von **ALTEC® T 501** mit **ALTEC® T 502** ist eine Proportionaldosierung zu empfehlen.

Hinweis:

Leicht- und Buntmetalle vorher auf Eignung prüfen.
Lagertemperatur zwischen 10°C und 30°C.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

selbstständig ...

ALTEC® T 501 *wirkt selbstentemulgierend, d.h. dass die wirksam entfernten Fette und Öle nach dem Waschprozess selbsttätig abgeschieden werden. Das abgeschiedene Öl wird während der Bad–Ruhezeiten leicht mit einem Öl–Skimmer abgehoben. Der Reiniger arbeitet im Anwendungsbereich bei starker mechanischer Beanspruchung schaumgedämpft.*

Anwendungstemperatur: *45 bis 80°C*
Anwendungskonzentration: *1:10 bis 1:100*

Dosiersteuerung/Konzentrationskontrolle: Leitfähigkeitssteuerung & Titration. Messdiagramm bitte anfordern.

Konzentrat kann bis zu 1:10 eingesetzt werden!

Preis/l: .....

Gebinde: .....

Ihre Dosierung: .....

Anwendung Preis/l: .....

4426